

Blocklager 31 T

Horizontale und vertikale Anordnung (Bezeichnung 61 T) möglich


Durchmesser und Länge der Zapfen sowie Maß A frei wählbar

Auslegung des Lagers nach spezifischer Belastung (sämtl. Wälzlagerkombinationen realisierbar)

Rillenkugellager Reihe 63

Zylinderrollenlager Reihe 22

V-Ring-Dichtung und Labyrinthdichtung

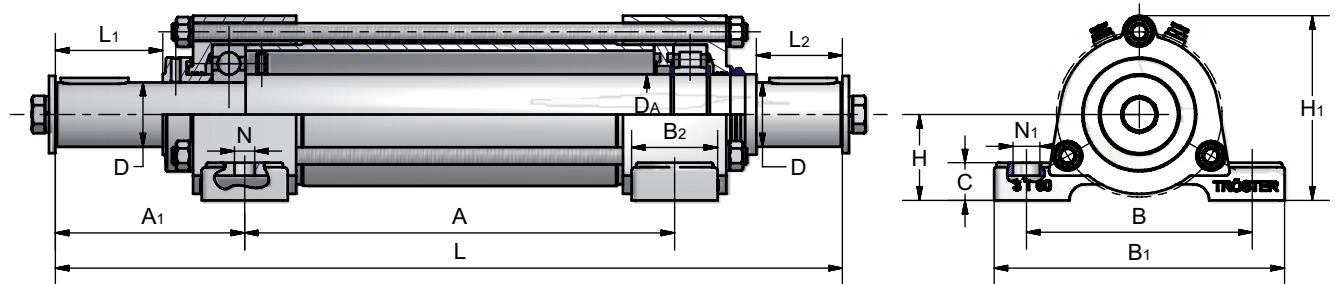

Bestellbezeichnung		Wälzlager		D	DA	A	A ₁	L	L ₁	L ₂	B	B ₁	B ₂	C	H	H ₁	N	N ₁	Masse
Typ	Artikel-Nr.	Laufrad-seite	Antriebs-seite	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
31 T 40	719 734	6308	NU 2210	40	50	400	126,5	643	70	60	150	190	66	28	60	130	14	14	23,5
31 T 50	719 736	6310	NU 2212	50	60	450	153,5	737	90	70	170	210	66	30	70	148	15	15	38,0
31 T 60	719 738	6312	NU 2215	60	75	520	176,0	852	100	80	210	270	80	35	80	172	19	25	61,0
31 T 70	719 740	6314	NU 2217	70	85	560	195,0	925	115	90	230	290	84	38	95	198	23	30	85,0
31 T 80	719 742	6316	NU 2219	80	95	600	215,0	1005	125	100	260	320	92	40	112	235	23	30	128,0
31 T 90	719 744	6318	NU 221	90	105	660	237,0	1104	140	110	290	350	98	40	112	248	23	30	159,0
31 T 100	719 746	6320	NU 2224	100	120	700	256,0	1182	155	125	320	400	106	45	130	279	23	30	202,0