

Blocklager 32 T Eco


Durchmesser und Länge der Zapfen sowie Maß A frei wählbar

Auslegung des Lagers nach spezifischer Belastung

Rillenkugellager Reihe 63

Berührungslose Labyrinthdichtungen

Beide Wälzlager ohne Laufrad-Demontage austauschbar

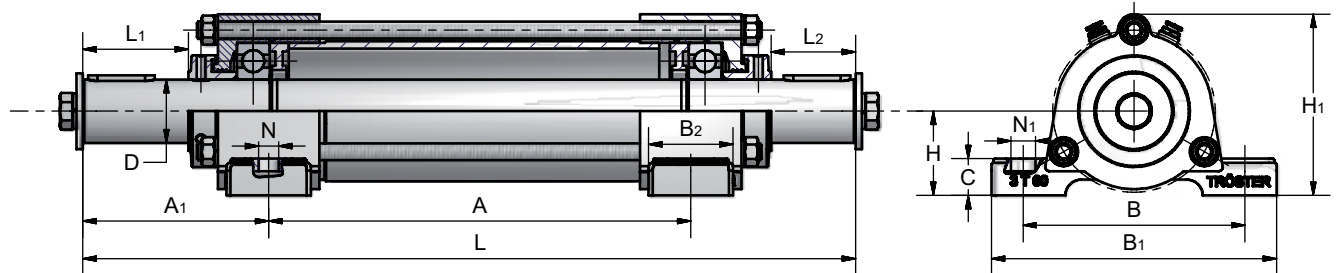

Bestellbezeichnung		Wälzlager		D [mm]	A [mm]	A ₁ [mm]	L [mm]	L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	B [mm]	B ₁ [mm]	B ₂ [mm]	C [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	N [mm]	N ₁ [mm]	Masse [kg]
Typ	Artikel-Nr.	Laufrad- seite	Antriebs- seite															
32 T 30 E	924 241	6306	6306	30	302	110,5	513	60	50	130	170	58	25	50	104	14	14	14,0
32 T 40 E	924 242	6308	6308	40	400	126,5	643	70	60	150	190	66	28	60	130	14	14	22,0
32 T 50 E	924 243	6310	6310	50	449	153,5	736	90	70	170	210	66	30	70	148	15	15	36,0
32 T 60 E	921 920	6312	6312	60	520	176,0	852	100	80	210	270	80	35	80	172	19	25	56,0
32 T 70 E	924 244	6314	6314	70	559	195,0	924	115	90	230	290	84	38	95	198	23	30	80,0
32 T 80 E	924 245	6316	6316	80	596	215,0	1001	125	100	260	320	92	40	112	235	23	30	121,0
32 T 90 E	924 246	6318	6318	90	667	237,0	1111	140	110	290	350	98	40	112	248	23	30	151,0
32 T 100 E	924 247	6320	6320	100	689	256,0	1171	155	125	320	400	106	45	130	279	23	30	188,0