

## Blocklager 32 T

Horizontale und vertikale Anordnung (Bezeichnung 62 T) möglich


Durchmesser und Länge der Zapfen sowie Maß A frei wählbar

Auslegung des Lagers nach spezifischer Belastung (sämtl. Wälzlagerkombinationen realisierbar)

Rillenkugellager Reihe 63

Zylinderrollenlager Reihe 3

Berührungslose Labyrinthdichtungen

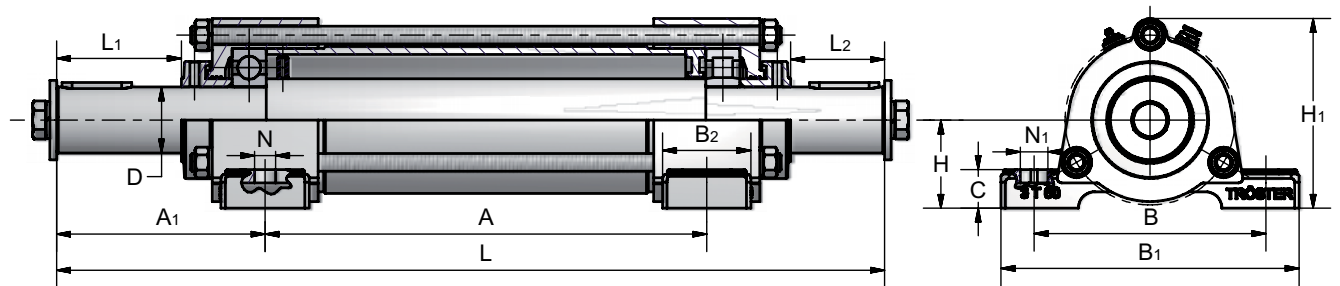

Bestellbezeichnung		Wälzlager		D	A	A <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	C	H	H <sub>1</sub>	N	N <sub>1</sub>	Masse
Typ	Artikel-Nr.	Lauf- rad- seite	Antriebs- seite	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
32 T 30	719 748	6306	NU 306	30	302	110,5	513	60	50	130	170	58	25	50	104	14	14	14,6
32 T 40	719 750	6308	NU 308	40	400	126,5	643	70	60	150	190	66	28	60	130	14	14	23,8
32 T 50	719 752	6310	NU 310	50	449	153,5	736	90	70	170	210	66	30	70	148	15	15	39,0
32 T 60	719 754	6312	NU 312	60	520	176,0	852	100	80	210	270	80	35	80	172	19	25	62,0
32 T 70	719 756	6314	NU 314	70	559	195,0	924	115	90	230	290	84	38	95	198	23	30	87,0
32 T 80	719 758	6316	NU 316	80	596	215,0	1001	125	100	260	320	92	40	112	235	23	30	130,0
32 T 90	719 760	6318	NU 318	90	667	237,0	1111	140	110	290	350	98	40	112	248	23	30	162,0
32 T 100	719 762	6320	NU 320	100	689	256,0	1171	155	125	320	400	106	45	130	279	23	30	205,0